


UNIK I - FC


KARNAVATI AMÉRIQUE LE MARYLAND,
ETATS-UNIS

Rendez- visitenous :
WWW.karnavatiamerica.COM

La connaissance avec l'expertise

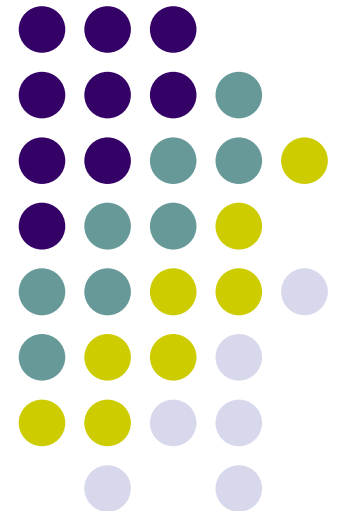


La Machine



- ✓ UNIK de la marque du ` Le RIMEK I"- I FC est une pression immaculée de comprimé présentée par la maison de KARNAVATI AMERIQUE.
- ✓ Modèle de balance de production capable de battre notre maximum 2.70.000 tablets/hr. La construction robuste de la machine assure le fonctionnement doux même aux vitesses élevées.
- ✓ La commande précise de vitesse est possible par la commande d'inverseur AC au lieu de la poulie variable conventionnelle de vitesse. La machine est couverte de gardes de solides solubles aux gardes inférieures et d'acrylique au dessus.
- ✓ Il est équipé de toutes les mesures de sécurité normales, établies du point de vue ergonomique pour lui faire un opérateur machine amicale.




Dispositifs Saillants



- ✓ Disponible dans outillage du ` D I", du ` BB du ` B 'et '
- ✓ Double rotatoire donne de doubles dispositifs outputSalient
- ✓ Commandes avant pour ajuster les paramètres de comprimé
- ✓ Pénétration supérieure de poinçon pour changer la zone de compression pour satisfaire à l'exigence de produitAuto
Lubrification Automatique : La commande de PLC de MMI peut commander la lubrification d'intermittent/Continuous
- ✓ Tourelle De Deux Morceaux
- ✓ Creusez les arrangements de Rod possibles aux comprimés avec des trous
- ✓ Le conducteur de pesanteur et de force avec l'inverseur à C.A. conduisent disponible
- ✓ Comprimés ronds de forme jusqu'à 25.4 millimètres et forme de DS/Capsule/Odd jusqu'à 19 millimètres peuvent être comprimés
- ✓ Moteur principal avec ACVF

Commandes FC- Avant

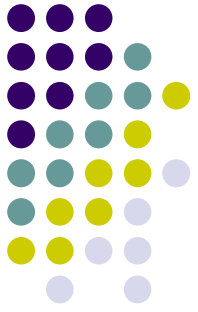


Épaisseur De
Comprimé (Avant)

Profondeur de la
suffisance (arrière)

Profondeur de la
suffisance (avant)

Épaisseur De
Comprimé (Arrière)


L'Intérieur



Distributeur

Assemblée
De Conducteur
De Force

Descendeur
De Comprimé

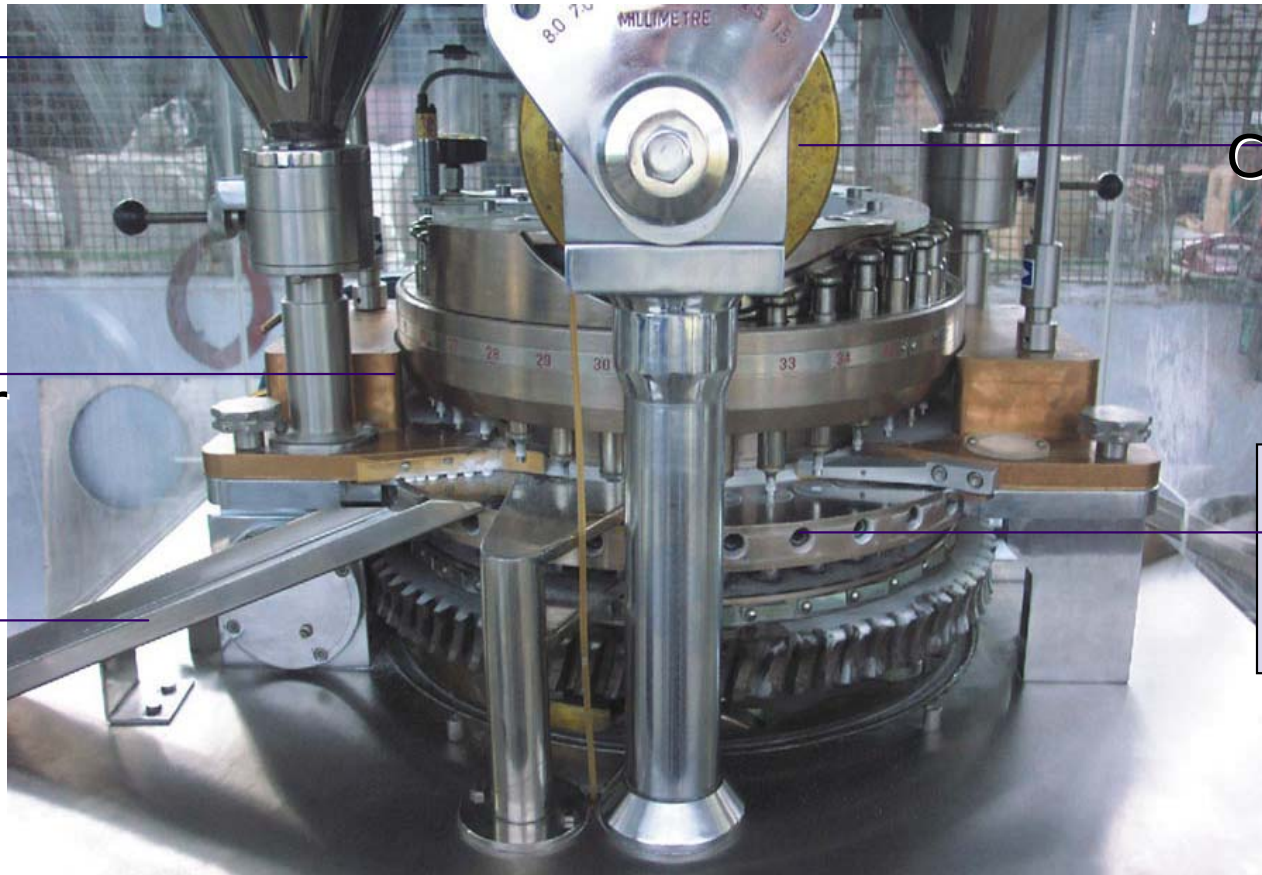

Compre Principa
Rouleau

La Tourelle
The
Turret

L'intérieur (suite)



Pénétration Supérieure
De Poinçon



Commande
D'Inverseur À C.A.

Caractéristiques Techniques



Modèle	D4 - 27	B4 - 35	BB4 - 45
Version	GMP	GMP	GMP
Rotatoire	Double	Double	Double
Outillage	D	B	BB
Non. de la référence	27	35	45
Maximum. Rendement (Tab/hr.)	162000	2,10,000	2,70,000
Maximum. Pression	10 tonnes	6.5 tonnes	6.5 tonnes
Maximum. Étiquette.	Diamètre 25	millimètres 16	millimètres 13
Maximum. Profondeur de la suffisance	20.5 millimètres	17 millimètres	15 millimètres
M/C. Opération	MMI avec le PLC	MMI avec le PLC	MMI avec le PLC
Moteur Principal	ACVF	ACVF	ACVF
Conducteur De Force	ACVF	ACVF	ACVF
Lubrification	Automobile	Automobile	Automobile
Moteur Électrique	7.5 HP, 3 Phase 1440 T/MN	7.5 HP, 3 Phase 1440 T/MN	7.5 HP, 3 Phase 1440 T/MN
Moteur De Conducteur	0.25HP, 3 Phase 1440 T/MN	0.25HP, 3 Phase 1440 T/MN	0.25HP, 3 Phase 1440 T/MN